нержавеющая сталь

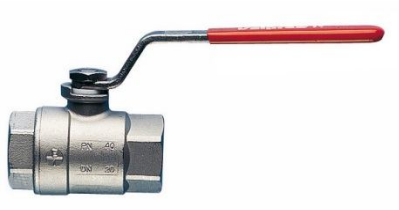

Серия INOX-VAL

арт. 704000 – управление ручкой, без площадки под привод

арт. 700023 – резьба NPT B.1.20.1

Общие характеристики	**Полнопроходной, двухходовой**
Размеры присоединения	1/4”, 3/8”,1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба – UNI ISO228/1-G
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	В зависимости от DN, см. таблицу
Вакуум	10^{-3} Torr
Привод	Без площадки для крепления привода

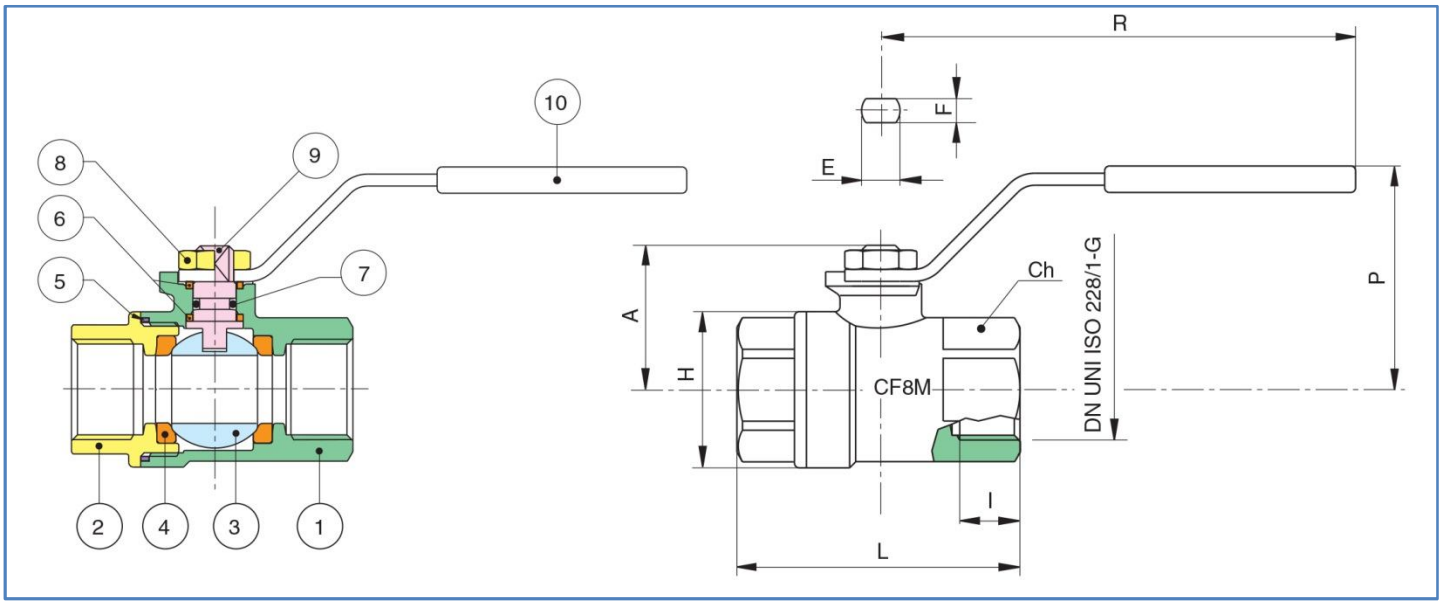

Поз	Наименование	Материал	Кол-во
1	Корпус	Нержавеющая сталь A351-CF8M	1
2	Патрубок	Нержавеющая сталь A351-CF8M	1
3	Шар	Нержавеющая сталь A182-F 316/ A351-CF8M	1
4	Уплотнение шара	PTFE	2
5	Уплотнение	PTFE	1
6	Шайба	PTFE	1
7	Уплотнительное кольцо	FKM (VITON)	2
8	Гайка	Нержавеющая сталь A182-F 316	1
9	Вал	PTFE	1
10	Ручка	FKM (VITON)	2

DN		I	A	L	H	CH	R	E	F	P	KV	PN	Кг
1/4”	8	10	28	54	30	22	110	8	5	44	6	64	0,22
3/8”	10	10	28	54	30	22	110	8	5	44	9	64	0,20
1/2”	15	13	31	60	33	27	110	8	5	47	19	64	0,25
3/4”	20	14	37	70	40	32	131	10	7	54	35	64	0,45
1”	25	17	41	79	49	41	131	10	7	58	65	64	0,85
1”1/4	32	19	50	91	62	50	174	12	8	70	104	64	1,20
1”1/2	40	20	57	103	75	55	174	12	8	76	174	64	1,80
2”	50	23	66	124	95	70	174	12	8	86	301	64	2,70