Шаровые краны с пневмоприводом

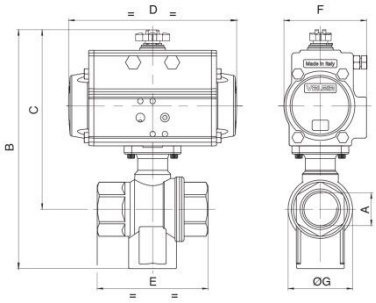

латунь

арт. 8P0148(T) – корпус латунь, привод тип DA

арт. 8P0150(T) – корпус латунь, привод тип SR

Общие характеристики	Полнопроходной, двухходовой, угол поворота 90°, тип L или T
Размеры присоединения	1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 3”
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 80 мм
Рабочая температура	От -15°C до +120°C
Рабочее давление, PN	6/10/25 бар, в зависимости от DN
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия DEVIA-SFER арт.3110(T), см. стр. 5 каталога

Пневмопривод DA двухстороннего действия								
DN	**8**	**10**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**
PN	**25**	**25**	**25**	**16**	**16**	**10**	**10**	**10**
A	1/4"	3/8”	1/2”	3/4"	1”	1¼”	1½”	2”
B	120	120	130	147	157	206	225	253
C	94	94	96	107	110	151	163	180
D	110	110	110	110	110	141	141	164
E	52	52	64	74	89	100	110	130
F	45	45	45	45	45	71	71	81
G	28	28	35	43	53	63	77	93
DA	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**52**	**52**	**63**

Пневмопривод SR с возвратными пружинами								
DN	**8**	**10**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**
PN	**25**	**25**	**25**	**16**	**16**	**10**	**10**	**10**
A	1/4"	3/8”	1/2”	3/4"	1”	1¼”	1½”	2”
B	156	156	166	184	194	205	254	285
C	130	130	133	144	147	151	193	212
D	141	141	141	141	141	141	210	241
E	52	52	64	74	89	100	110	130
F	71	71	71	71	71	71	95	106
G	28	28	35	43	53	63	77	93
SR	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**75**	**85**

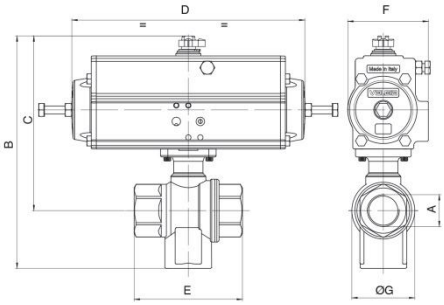

арт. 8P0151(L) – корпус латунь, привод тип DA-180°

Общие характеристики	Полнопроходной, двухходовой, с углом поворота на 180°, тип L
Размеры присоединения	1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 3”
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 80 мм
Рабочая температура	От -15°C до +120°C
Рабочее давление, PN	6/10/25 бар, в зависимости от DN
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия DEVIA-SFER арт.3110(T), см. стр. 5 каталога

Пневмопривод DA двухстороннего действия								
DN	**8**	**10**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**
PN	**25**	**25**	**25**	**16**	**16**	**10**	**10**	**10**
A	1/4"	3/8”	1/2”	3/4"	1”	1”1/4	1”1/2	2”
B	156	156	167	184	194	206	225	253
C	130	130	133	144	147	151	163	180
D	197	197	197	197	197	197	197	233
E	52	52	64	74	89	100	110	130
F	71	71	71	71	71	71	71	81
G	28	28	35	43	553	63	77	93
DA	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**	**63**

АРХИМЕД ТОРГОВО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
тел. +7 (495) 788-54-55 • www.airar.ru • info@airar.ru