


- арт. 8E034\*\*\* – диск никелированный чугун, EPDM
- арт. 8E096\*\*\* – диск никелированный чугун, NBR
- арт. 8E036\*\*\* – диск нерж./сталь, EPDM
- арт. 8E101\*\*\* – диск нерж./сталь, NBR
- уплотнение VITON, диск нерж./сталь
- уплотнение PTFE, диск нерж./сталь
- уплотнение CARBOXIDE, абразивоустойчивое, диск нерж./сталь

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

<b>Общие характеристики</b>	<b>Компактный, идеальный вариант для использования в водоподготовке</b>
Размеры присоединения	1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
Тип присоединения	Межфланцевый, тип WAFER, PN16/ANSI 150
Условный проход, DN	32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм, 300мм
Рабочая температура	От -20°C до +120°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Тип арматуры	Серия EUROFLY арт. 600104, см. стр. 66 каталога

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10
B	322	334	413	432	472	500	551	579	654	724	866
C	264	264	341	354	383	398	428	441	486	517	622
D	123	123	157	157	185	185	211	211	222	222	222
E	164	164	191	191	215	215	237	237	247	247	247
F	43	43	61	61	68	68	84	84	77	77	77
G	121	121	130	130	147	147	153	153	170	170	170
H	33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
I	85	95	100	120	127	161	190	215	268	325	400
Привод	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	VB270	VB350

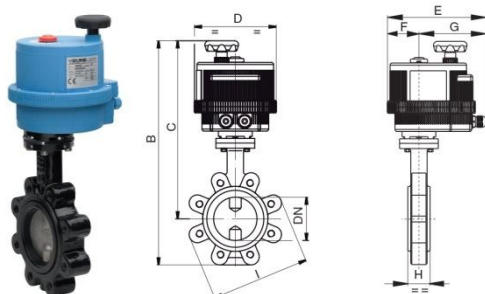

- арт. 8E038\*\*\* – диск никелированный чугун, EPDM
- арт. 8E103\*\*\* – диск никелированный чугун, NBR
- арт. 8E040\*\*\* – диск нержавеющая сталь, EPDM
- арт. 8E102\*\*\* – диск нержавеющая сталь, NBR
- уплотнение VITON, PTFE диск нержавеющая сталь
- уплотнение CARBOXIDE, абразивоустойчивое, диск нерж./сталь

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

<b>Общие характеристики</b>	<b>Компактный, идеальный вариант для использования в водоподготовке</b>
Размеры присоединения	1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"
Тип присоединения	Межфланцевый, тип LUG, PN16/ANSI 150
Условный проход, DN	32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм, 300мм
Рабочая температура	От -20°C до +120°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Тип арматуры	Серия EUROFLY арт. 600204, см. стр. 67 каталога

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10
B	334	413	432	472	500	551	579	654	724	866
C	264	341	354	382	398	428	441	486	517	622
D	123	157	157	185	185	211	211	222	222	222
E	164	191	191	215	215	237	237	247	247	247
F	43	61	61	68	68	84	84	77	77	77
G	121	130	130	147	147	153	153	170	170	170
H	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
I	145	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Привод	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	VB270	VB350