Фитинг проходной с обжимным уплотнением

Серия PS/PD

- **PD** двухстороннее исполнение
  для стыковки двух труб через стенку
- **PS** одностороннее исполнение
  для прохождения трубы через стенку

размер – от 3/4” до 2”

ОСОБЕННОСТИ

- Предназначены для соединения труб через стенку
- Герметичное, газо -пыленепроницаемое соединение
- Легкий и быстрый монтаж, демонтаж, не требует сварных работ, достаточно отверстия в стенке бункера

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рабочая среда воздух, от -30°C до +100°C (NBR)
  от -60°C до +200°C (SILICON)

Наименование	Материал
Корпус	Алюминий
Уплотнительная гайка	Алюминий
Накидная гайка	Алюминий
Уплотнения и седло	NBR (нитрил/буна-н)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Монтажное отверстие	ØA	B	B1	C	C1	D	E	F	Вес, кг	Рис.
PS20	мин. Ø56мм	3/4”	10,5	-	-	12,5	67	35	56	0,5	Рис.1
PS25	мин. Ø56мм	1”	10,5	-	-	12,5	67	35	56	0,4	Рис.1
PS40	мин. Ø72мм	11/2”	15	-	-	16,5	92	40	79	0,8	Рис.1
PS50	мин. Ø93мм	2”	15,5	-		29	98	42	83	1,6	Рис.1
PD20	мин. Ø56мм	3/4”	10,5	12,5	35	-	105	50	39	0,7	Рис.2
PD25	мин. Ø56мм	1”	10,5	12,5	35	-	105	50	39	0,6	Рис.2
PD40	мин. Ø72мм	11/2”	15	16,5	40	-	140	67	55	1,2	Рис.2
PD50	мин. Ø93мм	2”	15,5	29	42	-	150	-	-	2,2	Рис.2

РАЗМЕРЫ, мм

Рис.1 Фитинг односторонний PS

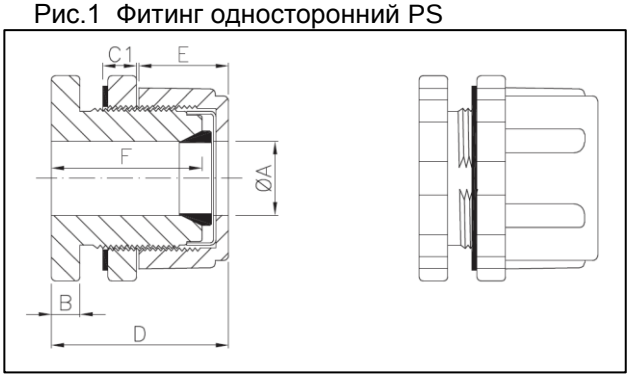

Рис.2. Фитинг двухсторонний PD

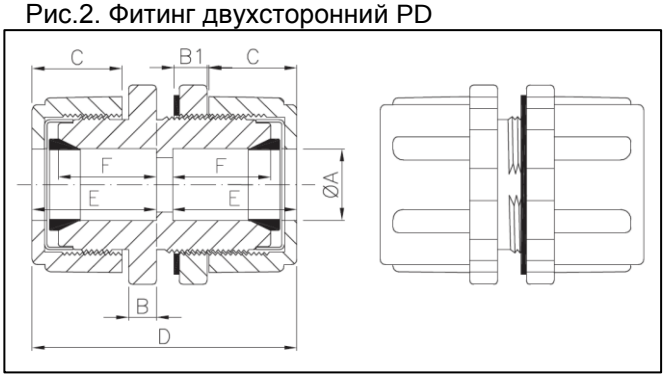
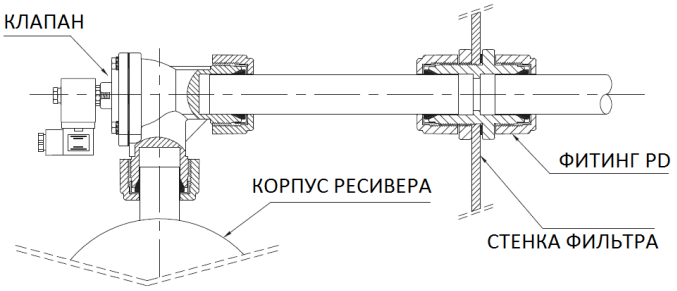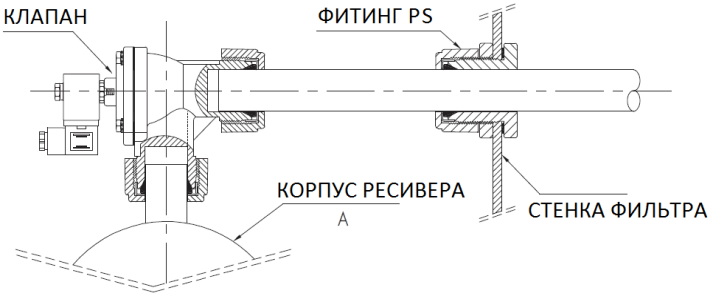
Варианты установки проходных фитингов PD / PS