нержавеющая сталь

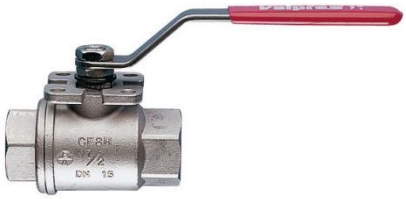

Серия INOX-VAL

арт. 700000 – управление ручкой

арт. 700001 – резьба NPT B.1.20.1

арт. 700002 – уплотнение шара PTFE+15% стекловолокно

арт. 700004 – управление ручка - “бабочка” нерж/сталь 1/8”-1/2”

арт. 700014 – уплотнение оси PTFE, EPDM

арт. 700016 – исполнение для кислорода (OXY)

арт. 700017 – резьба NPT B.1.20.1, ручка -“бабочка”

арт. 700061 – ATEX, пожарозащищенное, антистатичное исполнение

Общие характеристики	**Полнопроходной, двухходовой, резьбовой**
Размеры присоединения	1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	6мм, 8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	25-64-105-140 бар, в зависимости от DN, см. таблицу
Вакуум	До 10^{-3} Torr(mbar)
Привод	Площадка с отверстиями для скобы ISO 5211

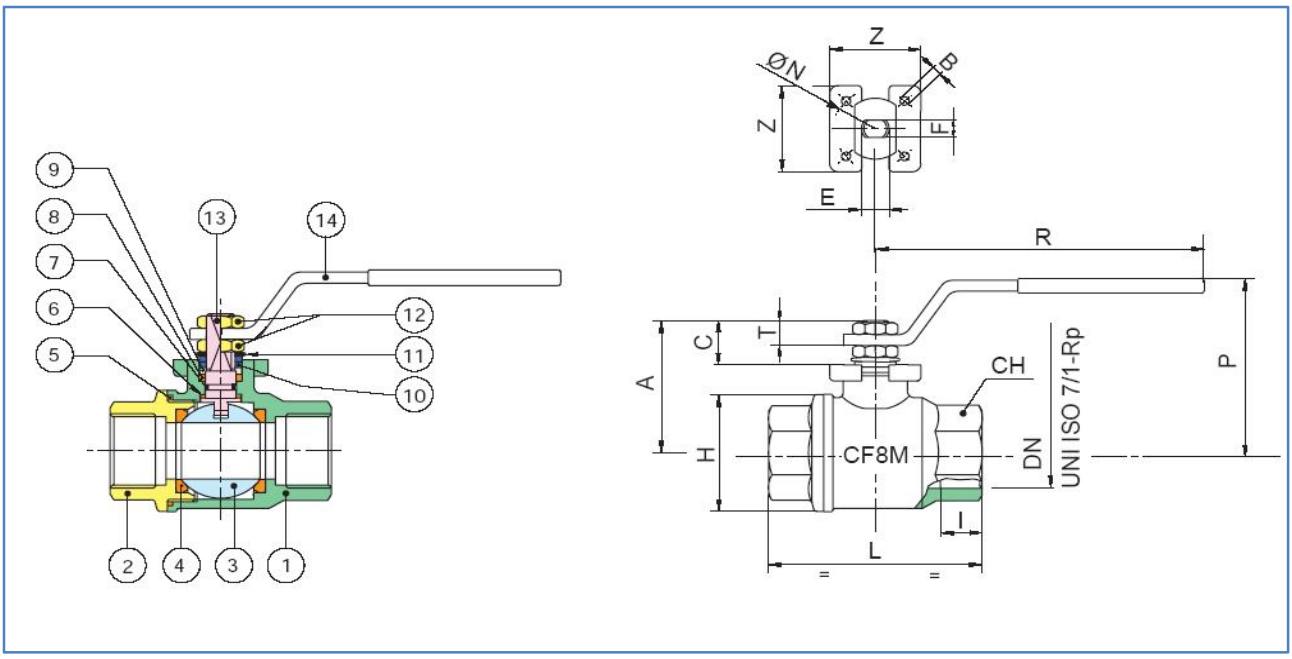

Поз	Наименование	Материал		Кол-во	
1	Корпус	Нержавеющая сталь A351-CF8M		1	
2	Патрубок	Нержавеющая сталь A351-CF8M		1	
3	Шар	Нержавеющая сталь A351-CF8M/A182-F316		1	
4	Уплотнение шара	PTFE		2	
5	Уплотнение	PTFE		1	
6	Шайба	PTFE		1	
7	Уплотнительное кольцо вала	FKM (VITON)		1	
8	Уплотнение вала	PTFE		1	
9	Шайба	Нерж/сталь AISI 303(1/8”-2”)	Углерод/сталь (2”1/2-4”)	1	
10	Ограничитель	Нерж/сталь AISI 430(1/8”-2”)	Углерод/сталь (2”1/2-4”)	2	1
11	Пружинная шайба	Углеродистая сталь (2”1/2-4”)		2	
12	Гайка	Нерж/сталь AISI 304(1/8”-2”)	Углерод/сталь (2”1/2-4”)	2	
13	Вал	Нержавеющая сталь A351-CF8M/A182-F316		1	
14	Рукоятка	Нерж/сталь AISI 430(1/8”-2”)	Углерод/сталь (2”1/2-4”)	1	

АРХИМЕД ТОРГОВО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
тел. +7 (495) 788-54-55 • www.airar.ru • info@airar.ru

нержавеющая сталь

Серия INOX-VAL

арт. 701000 – управление ручкой, без площадки под привод
арт. 700011 – резьба NPT B.1.20.1
арт. 700006 – управление ручка - “бабочка” нерж./сталь 1/8”-1/2”

Общие характеристики	**Двухходовой, полнопроходной, полированный корпус**
Размеры присоединения	1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход ,DN	6мм, 8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	25-64-105-140 бар, в зависимости от DN, см. таблицу
Вакуум	10^{-3} Torr
Привод	Площадка для крепления привода ISO5211(только для 2½”, 3”, 4”)

DN		I	L	H	CH	R	P	A	C	T	E	F	N	B	Z	KV	PN	Кг
1/8”	6	7,7	55	30	Es.22	110	50	35	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	5	140	0,26
1/4”	8	11	55	30	Es.22	110	50	35	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	6	140	0,26
3/8”	10	11,4	55	30	Es.22	110	50	35	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	9	140	0,24
1/2”	15	15	66	36	Es.27	110	53	38	13,5	9	8	5	36 F03	5,5	36	19	140	0,33
3/4”	20	16,3	79	45	Es.32	131	68	51	15	10	10	7	42 F04	5,5	42	35	105	0,60
1”	25	19,1	93	54	Ott.41	175	79	60	19,5	12,5	12	8	42 F04	5,5	42	65	105	1,01
1”1/4	32	21,4	100	64	Ott.50	175	83,5	64,5	19,5	12,5	12	8	42 F04	5,5	42	104	64	1,34
1”1/2	40	21,4	110	80	Ott.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50 F05	6,5	50	174	64	2,14
2”	50	25,7	131	95	Ott.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50 F05	6,5	50	301	64	3,26
2”1/2	65	30,2	159	122	Ott.90	321	127	104	28,5	18,5	20	14	70 F07	M8	64	546	25	6,81
3”	80	33,3	185	144	Ott.105	321	137	114	28	18	20	14	70 F07	M8	64	873	25	10,2
4”	100	39,3	222	177	Ott.130	381	156	137	34,5	22	24	18	102 F10	M10	92	1363	25	17,4