углеродистая сталь

Серия INOX-VAL

арт. 705000 – управление ручкой

арт. 700056 – резьба NPT B.1.20.1

арт. 700062 – пожарозащищенное, антистатичное исполнение

арт. 700077 – резьба NPT, пожарозащищенное, антистатичное исполнение

арт. 700079 – оцинкованный корпус

Общие характеристики	**Полнопроходной, двухходовой**
Размеры присоединения	1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -10°C до +160°C
Рабочее давление, PN	В зависимости от DN, см. таблицу
Вакуум	До 10^{-3} Torr
Привод	Площадка с отверстиями для скобы ISO 5211

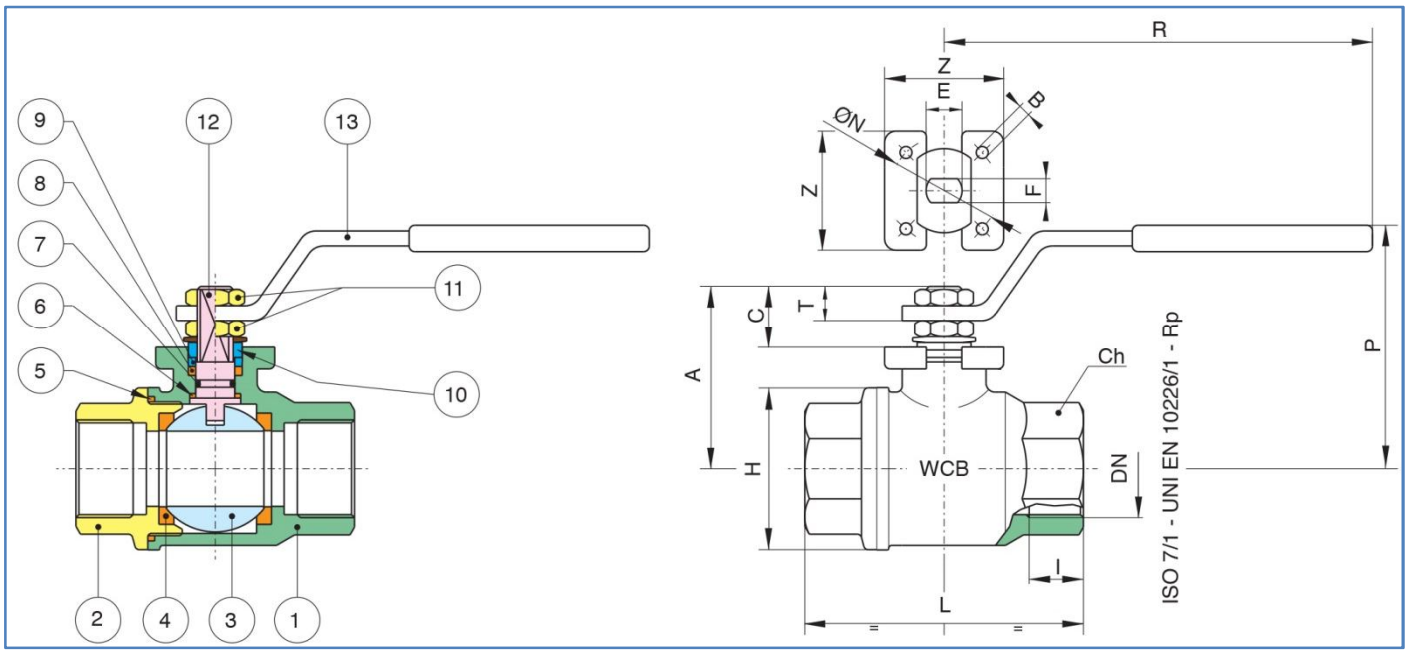

Поз	Наименование	Материал	Кол
1	Корпус	Сталь ASTM A105-WCB	1
2	Патрубок	Сталь ASTM A105	1
3	Шар	Нерж/сталь A351-CF8	1
4	Уплотнение шара	PTFE	2
5	Уплотнение	PTFE	1
6	Шайба	PTFE	1
7	Уплотнит. кольцо	FKM(VITON)	1
8	Уплотнение оси	PTFE	1
9	Шайба	Сталь	1
10	Ограничитель	Нерж/сталь AISI 430	2
11	Гайка	Сталь	2
12	Ось	Нерж/сталь A 182-A304	1
13	Рукоятка	Сталь	1

DN		I	L	H	CH	R	P	A	C	T	E	F	N	B	Z	KV	PN	Кг
1/4”	8	11	55	30	Es.22	110	50	35	13,5	8	8	5	36 F03	5,5	36	5,4	64	0,26
3/8”	10	11,4	55	30	Es.22	110	50	35	13,5	8	8	5	36 F03	5,5	36	6	64	0,24
1/2”	15	15	66	36	Es.27	110	53	38	13,5	8	8	5	36 F03	5,5	36	16,3	64	0,33
3/4”	20	16,3	79	45	Es.32	131	68	51	15	10	10	7	42 F04	5,5	42	29,5	64	0,60
1”	25	19,1	93	54	Ott.41	175	79	60	19,5	12,5	12	8	42 F04	5,5	42	43	64	1,02
1”1/4	32	21,4	100	64	Ott.50	175	83,5	64,5	19,5	12,5	12	8	42 F04	5,5	42	89	64	1,40
1”1/2	40	21,4	110	80	Ott.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50 F05	6,5	50	230	64	2,41
2”	50	25,7	130	95	Ott.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50 F05	6,5	50	265	64	3,54