углеродистая сталь

VALPRES

Серия WAFER

арт. 720650 – фланец PN63, корпус сталь

Общие характеристики	**Полнопроходной, антистатическое исполнение, морозоустойчивая сталь**
Размеры присоединения	1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”
Тип присоединения	Фланцевое PN63. UNI 2223 и 2229 PN40 DIN 2501 BL1
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -40°C до +160°C
Рабочее давление, PN	Макс 63 бар
Вакуум	10^{-3} Torr
Привод	Крепежные отверстия для скобы ISO 5211

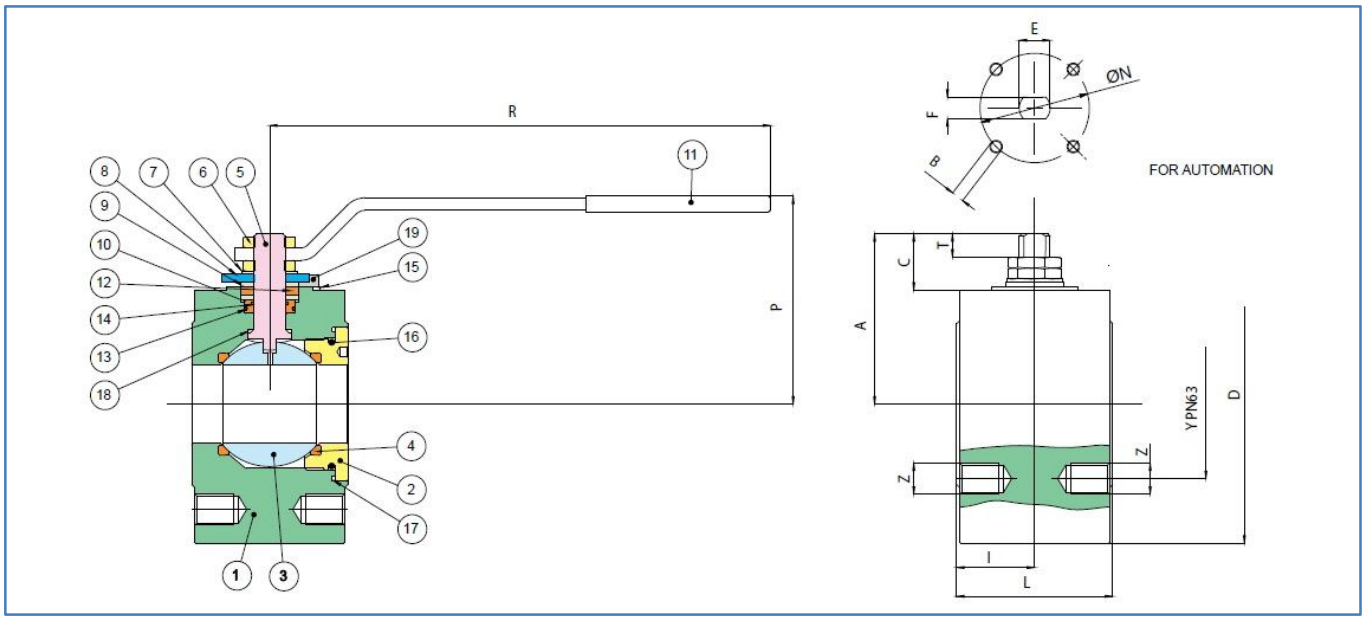

Поз.	Наименование	Материал	Кол.
1	Корпус	Сталь A350-LF2	1
2	Патрубок	Сталь A350-LF2	1
3	Шар	A351-CF8/A182-F304	1
4	Уплотнение шара	PTFE+15% стекловолокно	2
5	Вал	Нерж/сталь A182-F316	1
6	Гайка	Углерод/сталь	2
7	Пружинная шайба	Углерод/сталь	2
8	Ограничитель	Углерод/сталь	1
9	Шайба	Нерж/сталь A182-F316	1

Поз.	Наименование	Материал	Кол.
10	Уплотнение оси	PTFE	1
11	Ручка	Углеродистая сталь	1
12	Уплотнение оси	Графит	1
13,14	Уплотн. кольцо	FKM (VITON)	1
15	Шайба	Нерж. сталь	2
16	Уплотн. кольцо	FKM (VITON)	1
17	Уплотн. кольцо	PTFE	1
18	Шайба	PTFE	1
19	Винт	Нерж. сталь	2

DN		D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	Кг
1/2”	15	105	75	4xM12	26	55	131	71	52,5	17,5	7,5	10	7	42 F04	4xM5	16,3	63	3,0
3/4”	20	130	90	4xM16	29	60	174	88	67,5	23,1	9	12	8	42 F04	4xM5	29,5	63	5,0
1”	25	140	100	4xM16	26,5	65	174	92	72,5	24	10	12	8	42 F04	4xM5	43	63	6,2
1”1/4	32	155	110	4xM20	38	75	251	110	87	32,5	12,5	16	10	50 F05	4xM6	89	63	9,2
1”1/2	40	170	125	4xM20	42,5	85	251	118	93	30	10,5	16	10	50 F05	4xM6	230	63	12,8
2”	50	180	135	4xM20	50	100	321	133	109	36	15	20	14	70 F07	4xM6	265	63	16,8
2”1/2	65	205	160	8xM20	62,5	125	321	156	133	37,5	16,4	20	14	70 F07	4xM8	540	63	27,8
3”	80	215	170	8xM20	75	150	381	155	132	39	17	24	18	70 F07	4xM8	873	63	35,3
4”	100	255	200	8xM24	88	175	381	185	165	44	19,5	24	18	102 F10	4xM10	1390	63	59,0

Для комплектации кранов серии **WAFER PN40 и PN63** пневмо- или электроприводом обращайтесь в офис