Дисковый затвор с ручкой

латунь

Серия EUROFLY

арт. 600000 – корпус латунь

арт. 600007 – ручка под ключ
арт. 600009 – уплотнение VITON
арт. 600300 – резьба F/M
арт. 600600 – удлиненный шток
арт. 600700 – выход - ёлочка под шланг

Общие характеристики	**Уникальный затвор общепромышленного применения**
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1–UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	15мм, 20 мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -10°C до +150°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Привод	Ручка с фиксатором

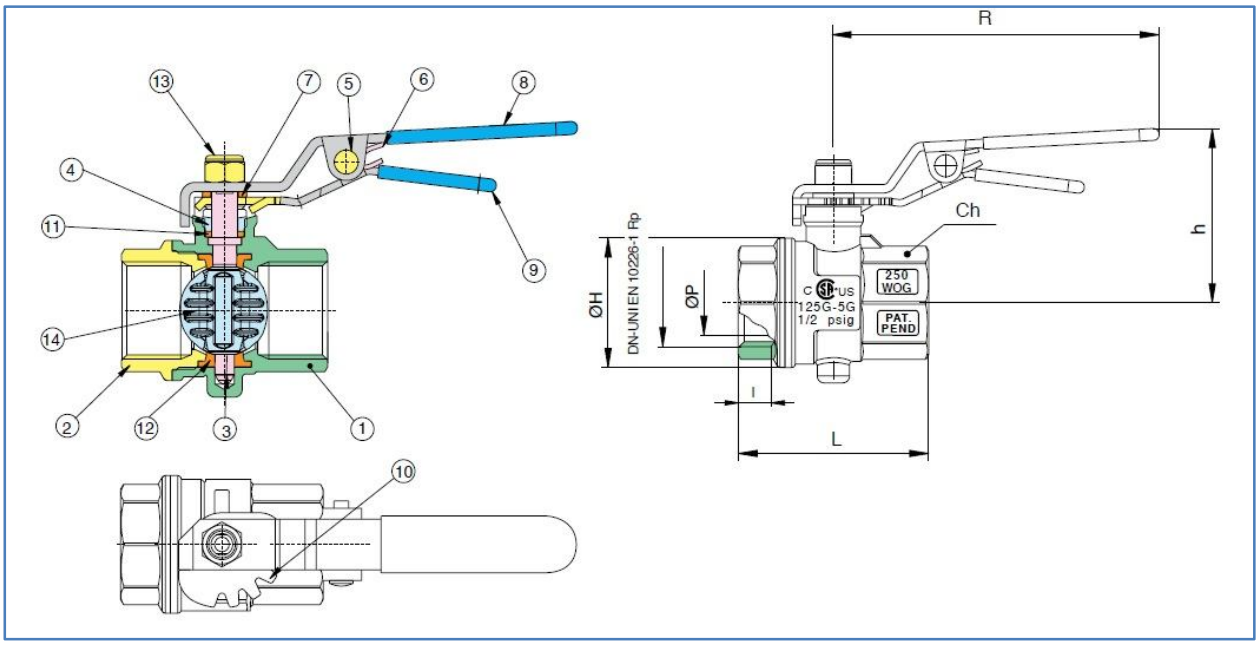

Поз.	Наименование	Материал	Кол.
1	Корпус	Латунь CW617N UNI EN 12165	1
2	Патрубок	Латунь CW617N UNI EN 12165	1
3	Ось	Латунь CW617N UNI EN 12164	1
4	Уплотнение	Латунь CW617N UNI EN 12164	1
5	Блокиратор	Сталь	1
6	Пружина	Пружинная сталь	1
7	Антифрик. уплотн.	PTFE+углеволокно	1
8/9	Ручка	Сталь DD11 UNI EN	1
10	Диск	Сталь DD11 UNI EN	1
11	Уплотнение вала	PTFE	1
12	Уплотнение диска	EPDM	1
13	Гайка	Сталь CL04	1
14	Диск	PEI (ULTEM1000)	1

DN		ØP	I	Ch	ØH	L	h	R	Kv	PN	Kг
1/2"	15	16	15	25	31	48,5	46,5	95	8,5	16	0,19
3/4"	20	21	16,5	31	38	56	50,5	95	17	16	0,26
1"	25	27	19,1	38	46	64	54	95	27	16	0,36
1"1/4	32	34	21,4	48	55,5	76	71,5	120	50	16	0,67
1"1/2	40	41	21,4	54	65,5	82	76,5	120	82,5	16	0,88
2"	50	52	25,7	67	77,5	93	86,5	150	136,5	16	1,31
2"1/2	65	65	30,2	90	102	112	121	205	240	16	3,06
3"	80	80	33,3	105	122	129,5	131,5	205	340	16	4,67
4"	100	103	39,3	130	145	146	145	205	550	16	6,29

АРХИМЕД ТОРГОВО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
тел. +7 (495) 788-54-55 • www.airar.ru • info@airar.ru