Импульсный клапан
для встряхивания рукавных фильтров
JSXFA

RoHS

Номер для заказа

JSXFA E – 06 R – B – ☐ 1

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

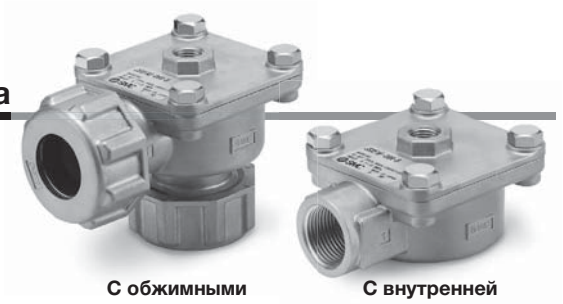

С обжимными фитингами

С внутренней резьбой

❶ Присоединение

E	Обжимные фитинги*1
F	Внутренняя резьба

*1 Шайбы и уплотнения в комплекте

❷ Присоед. диаметр (ВХОД, ВЫХОД)

06	3/4 (20A)
10	1 (25A)
14	1 1/2 (40A)

❸ Тип резьбы

R	Rc
N	NPT
F	G

❹ Температура рабочей и окружающей среды

B	От -40 до +60°C

❺ Пневмоглушитель

		Типоразмер		
		06	10	14
—	Нет	●	●	●
S	Есть	—	—	●

* Только для типоразмера 14.
(для типоразмеров 6 и 10 не заполняется)



❻ Присоединение управляющего давления

—	1/4
1	1/8

⚠ Внимание

Выбор пилотного клапана

Рекомендуется использовать пилотный клапан с диаметром проходного сечения ø5 мм или более.
Для пилотных клапанов с диаметром проходного сечения 3 ~ 5 мм, заказывайте импульсный клапан с опцией "**A**". Однако, при недостаточном проходном сечении пилотного клапана возможны сбои в работе устройства. Сбои также возможны при неправильном выборе диаметра*1 или длины управляющего трубопровода.

*1 Внутр. диаметр управляющего трубопровода должен быть больше проходного сечения пилотного клапана. Макс. внутренний диаметр управляющего трубопровода 10 мм.

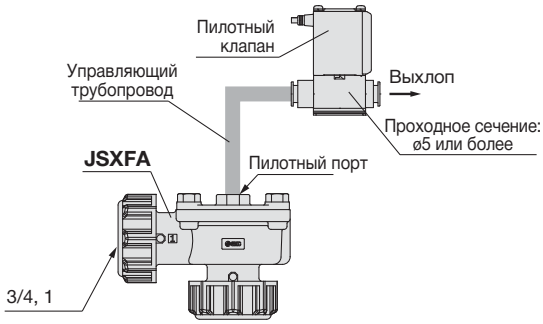

По запросу

Нестандартный диаметр проходного сечения пилотного клапана

A	ø3 мм или более, но меньше, чем ø5 мм	Типоразмеры 06, 10

JSXFA ☐ – ☐☐ – B – ☐☐ A

Артикул стандартного исполнения

Технические характеристики

Серия		JSXFA		
		06	10	14
Диаметр проходного сечения [мм]		ø32	ø40	ø50
Присоединение		3/4	1	1 1/2
Рабочая среда		Воздух		
Мин. рабочий перепад давления [МПа]		0.1		
Макс. рабочий перепад давления [МПа]		0.9		
Макс. давление в системе [МПа]		0.9		
Температура рабочей среды [°C]		От -40*1 до +60		
Окружающая температура [°C]		От -40 до +60		
Вес [г]	Тип с обжимными фитингами	470	910	1850
	Тип с внутренней резьбой	290	500	1230

*1 Не допускать образования конденсата